



## BÜCHSENPATRONEN

# GECO PLUS

### GECO 8x57 JRS PLUS 12,7g

|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.:           | <b>2317846</b>                                                             |
| Geschosstyp:           | <b>Bonded</b>                                                              |
| Geschossgewicht:       | <b>12.7 g / 196 gr</b>                                                     |
| Laufänge:              | <b>600 mm</b>                                                              |
| Ballistik-Koeffizient: | <b>0.346</b>                                                               |
| Kaliber:               | <b>8x57 JRS</b>                                                            |
| Verpackungsgröße:      | <b>20</b>                                                                  |
| Blei:                  | <b>Ja</b>                                                                  |
| Rückstoß:              | <b>Mittel</b>                                                              |
| Nutzung für:           | <b>Leichtes Wild</b><br><b>Mittelschweres Wild</b><br><b>Schweres Wild</b> |

## HIGHLIGHTS

- Hohe Tiefenwirkung und Wildbrettschonung auch auf stärkeres Wild
- Zuverlässige Wirksamkeit bei schwerem Wild und Knochentreffern
- Hohe Präzision und sichere Deformation dank GECO BONDING
- Steuerung der Deformation durch die sichtbaren Sollbruchstellen im Mantel

## Beschreibung

Das GECO PLUS steht für Tiefenwirkung und Wildbrettschonung - auch wenn das Wild einmal stärker ist.



## BALLISTIC DATA

### Metrisch


| Geschwindigkeit |     | Energie  |      | Empfohlene Einschieß-Entfernung |       |           |
|-----------------|-----|----------|------|---------------------------------|-------|-----------|
| V0 [m/s]        | 710 | E0 [J]   | 3201 |                                 | 100m  | MRD* 147m |
| V50 [m/s]       | 670 | E50 [J]  | 2851 | 50 m                            | 0.2   | 2.2       |
| V100 [m/s]      | 632 | E100 [J] | 2536 | 100 m                           | ∞     | 4         |
| V150 [m/s]      | 595 | E150 [J] | 2248 | 150 m                           | -6.4  | -0.4      |
| V200 [m/s]      | 560 | E200 [J] | 1991 | 200 m                           | -19.7 | -11.8     |
| V250 [m/s]      | 526 | E250 [J] | 1757 | 250 m                           | -40.9 | -30.9     |
| V300 [m/s]      | 493 | E300 [J] | 1543 | 300 m                           | -70.9 | -59       |

### Imperial

| Geschwindigkeit |      | Energie       |      | Empfohlene Einschieß-Entfernung |        |             |
|-----------------|------|---------------|------|---------------------------------|--------|-------------|
| V0 [ft/s]       | 2329 | E0 [ft/lbs]   | 2361 |                                 | 100yds | MRD* 159yds |
| V50 [ft/s]      | 2210 | E50 [ft/lbs]  | 2125 | 50 yds                          | -0.1   | 0.7         |
| V100 [ft/s]     | 2095 | E100 [ft/lbs] | 1910 | 100 yds                         | ∞      | 1.5         |
| V150 [ft/s]     | 1984 | E150 [ft/lbs] | 1713 | 150 yds                         | -1.9   | 0.4         |
| V200 [ft/s]     | 1876 | E200 [ft/lbs] | 1532 | 200 yds                         | -6     | -2.9        |
| V250 [ft/s]     | 1772 | E250 [ft/lbs] | 1366 | 250 yds                         | -12.5  | -8.7        |
| V300 [ft/s]     | 1672 | E300 [ft/lbs] | 1217 | 300 yds                         | -21.9  | -17.2       |



## Bullet construction of GECO PLUS

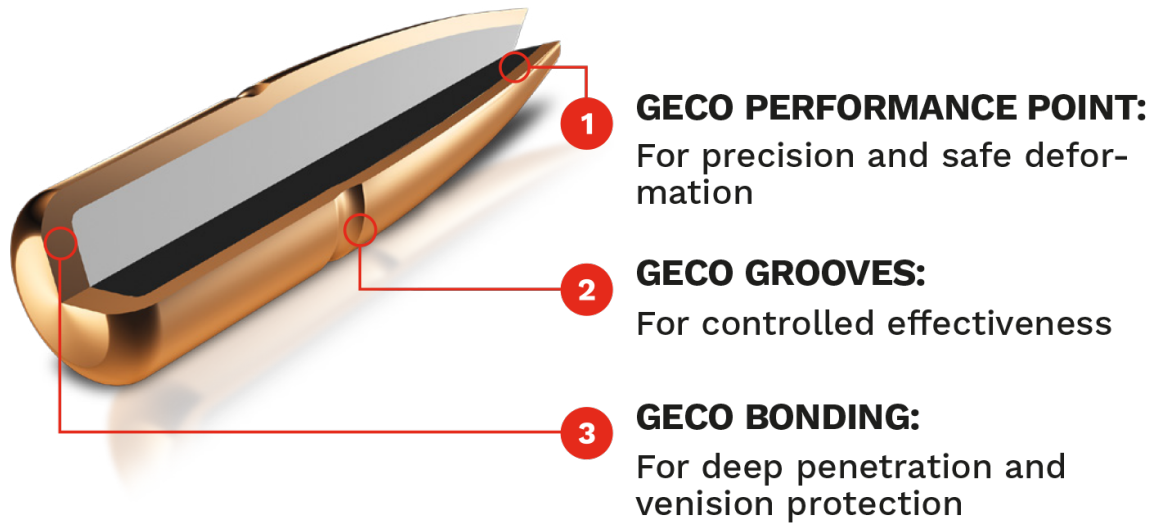



# PERFORMANCE

